



|                                    | Пресная вода | Вода из бассейна | Морская вода | 220-240 В | 400 В | 110-120 В | 50 Гц | 60 Гц | 12 В Переменный ток | 24 В Постоянный ток | DMX | DMX/RDM | Plug and Spray |
|------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|---------------------|---------------------|-----|---------|----------------|
| Привод разнонаправленного действия |              |                  |              |           |       |           |       |       |                     |                     |     |         |                |
| LED Modul II 960 / DMX / 02        |              |                  |              |           |       |           |       |       |                     |                     |     |         |                |

## ПРИВОД РАЗНОНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ II / DMX / 02

Неограниченное количество неповторимых движений: привод разнонаправленного действия устанавливает новые стандарты в проектировании элементов водного дизайна.

Благодаря углу поворота 200 градусов по оси x и 140 градусов по оси y, привод разнонаправленного действия почти не ограничена в движениях и, поэтому, позволяет производить бесчисленное множество впечатляющих эффектов. Совместима с различными насадками, такими как Comet или веерные.

Инновационная технология – сделано OASE

Новинка



Привод разнонаправленного действия

Обзор характеристик продукции

- Комплексная система, подходящая для использования с различными насадками (Comet Prec 20-20 Silver или Fan Jet 10-20-6 Silver)
- Угол поворота до 200°/3 сек. по оси x и 140° по оси y
- Резьба 2" для насадки и 2 1/2" для подключения воды
- Прочная конструкция из нержавеющей стали
- Регулируется с помощью устройств OASE RDM-DMX (не входит в комплект поставки)
- Экономичный двигатель 24 В / Постоянного тока


Инновационная технология – сделано OASE

Новинка



Светодиодный модуль LED Modul II 960 / DMX / 02

|                      | Comet Prec 20-20 Silver | Fan Jet 10-20-6 Silver | MDD       | Comet Prec 20-20 S on MDD | Fan Jet 10-20-6 S на MDD |
|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| Размеры (Ø x В) [мм] | 60 x 460                | 65 x 345               |           | ок. 700 x 420 x 1060      | ок. 700 x 420 x 935      |
| Высота фонтана       | DWB DDB                 | SPB DWB DDB            | DDB       | DWB DDB                   | SPB DWB DDB              |
|                      | л/мин бар               | м л/мин бар            | бар       | л/мин бар                 | м л/мин бар              |
| 1.00 [м]             | 90 0.12                 | 2.00 134 0.13          | 0.04      | 90 0.14                   | 2.00 134 0.27            |
| 1.50 [м]             | 102 0.17                | 3.00 165 0.19          | 0.06      | 102 0.21                  | 3.00 165 0.40            |
| 2.00 [м]             | 117 0.22                | 4.10 195 0.27          | 0.08      | 117 0.28                  | 4.10 195 0.55            |
| 4.00 [м]             | 170 0.46                |                        | 0.11      | 170 0.51                  |                          |
| 6.00 [м]             | 227 0.69                |                        | 0.13      | 227 0.82                  |                          |
| 8.00 [м]             | 263 0.92                |                        | 0.15      | 263 1.07                  |                          |
| 10.00 [м]            | 295 1.16                |                        | 0.18      | 295 1.34                  |                          |
| 12.00 [м]            | 323 1.40                |                        | 0.19      | 323 1.59                  |                          |
| 16.00 [м]            | 385 1.90                |                        | 0.25      | 385 2.15                  |                          |
| 20.00 [м]            | 441 2.40                |                        | 0.35      | 441 2.75                  |                          |
| Материал             | нержавеющая сталь       |                        |           |                           |                          |
| Вес [кг]             | 1.55                    | 1.20                   | ок. 45/35 | ок. 46/36                 | ок. 46/36                |
| Артикул              | 50523                   | 50524                  | 50702     | 50523 + 50702             | 50524 + 50702            |

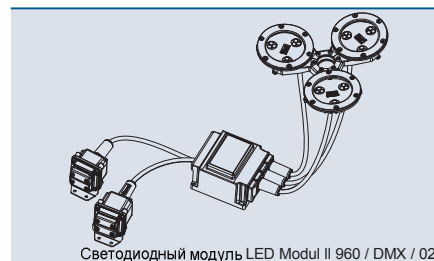

Светодиодный модуль LED Modul II 960 / DMX / 02

Светодиодный модуль LED Modul II 960 / DMX / 02 51069

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Comet Prec 20-20 Silver (стр. 28) 50523

Fan Jet 10-20-6 Silver 50524

Погружной блок питания 250 / 24 В / 01 (стр. 120) 50733

Соединительный кабель DMX / 01 (стр. 118) Артикул

Соединительный кабель DMX/1.0 м/01 12368

Соединительный кабель DMX/3.0 м/01 12369

Соединительный кабель DMX/5.0 м/01 12371

Соединительный кабель DMX/10.0 м/01 12372

Соединительный кабель DMX/20.0 м/01 12373

Штекерный разъем системной шины DMX/01 12007

Соединительный кабель 24 В DC / 01 (стр. 116) Артикул

Соединительный кабель 24В Постоянный ток /1.0 м/01 12762

Соединительный кабель 24В Постоянный ток /3.0 м/01 12552

Соединительный кабель 24В Постоянный ток /7.5 м/01 12553

Соединительный кабель 24В Постоянный ток /15.0 м/01 11720


Блок питания 24 В Постоянный ток / 01 (стр. 116) 50493

Система Easy Control (стр. 124) 50289

Система Easy Control (стр. 124) 50175

Система WECS 1024 (стр. 126) 50596

Система WECS 2048 (стр. 126) 50597

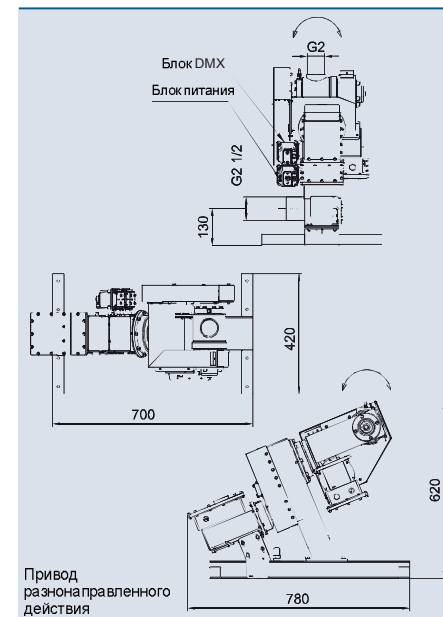

Привод разнонаправленного действия

Привод разнонаправленного действия II / DMX/02

|                                           |      |                   |
|-------------------------------------------|------|-------------------|
| Размеры (Д x Ш x В)                       | [мм] | 700 x 420 x 600   |
| Номинальное напряжение [В/Постоянный ток] |      | 24                |
| Энергопотребление [Вт]                    |      | 53                |
| Номинальная сила тока [А]                 |      | 2.2               |
| Максимальное рабочее давление [бар]       |      | 3.5               |
| Класс защиты                              |      | IP 68             |
| Подключение питания                       |      | блок              |
| Подключение RDM-DMX                       |      | блок              |
| Материал                                  |      | нержавеющая сталь |
| Вес [кг]                                  |      | ок. 45            |
| Артикул                                   |      | 50702             |