



| | | | |
|---------------|--------------|------------------|--------------|
| Насадка Comet | Пресная вода | Вода из бассейна | Морская вода |
| | | | |

НАСАДКИ СОМЕТ 3-5 Т до 15-20 Т

Эти одноструйные насадки производят ровную, не зависящую от ветра струю.

Эти насадки обычно монтируются группами. Все размеры насадок оборудованы шарниром, с помощью которого струя может отклоняться до 15° в вертикальной плоскости. Благодаря этому можно создавать необычные водные картины.

Обзор характеристик продукции


- Небольшие и средние одноструйные насадки
- Высота фонтана от 0.5 м до 14 м
- Четкая, полная, устойчивая к ветру струя
- Поворотный шарнир 15° по вертикали
- Не зависит от уровня воды
- Устройство выравнивания струи
- Долговечная хромированная и никелированная латунь

| Дополнительное оборудование (заказывается отдельно) | Артикул |
|---|---------|
| Муфта боченок 10 Silver | 51018 |
| Муфта боченок 15 Silver | 51019 |
| Муфта редукционная 15 x 10 | 51032 |
| Муфта редукционная 20 x 15 | 51030 |

Насадки Comet 10-12 Т и Comet 10-14 Т идеально сочетаются с подсветкой ProfiPlane LED 320 / DMX / 02 и ProfiRing LED 320 / DMX / 02 (стр. 94-97).



Насадка Comet 15-20 Т

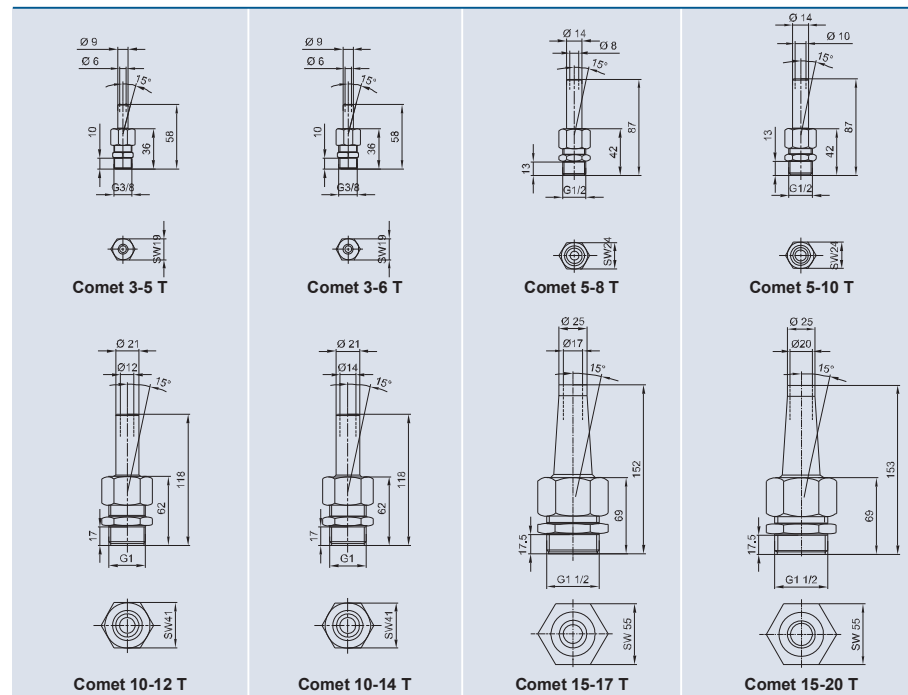

| | Comet 3-5 Т | | Comet 3-6 Т | | Comet 5-8 Т | | Comet 5-10 Т | | Comet 10-12 Т | | Comet 10-14 Т | | Comet 15-17 Т | | Comet 15-20 Т | |
|----------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| Размеры (Ø x В) [мм] | 1.9 x 58 | | 21.9 x 58 | | 27.6 x 87 | | 27.6 x 87 | | 47.3 x 118 | | 47.3 x 118 | | 63.3 x 152 | | 63 x 152 | |
| Высота фонтана | DWB | DDB | DWB | DDB | DWB | DDB | DWB | DDB | DWB | DDB | DWB | DDB | DWB | DDB | DWB | DDB |
| | л/мин | бар | л/мин | бар | л/мин | бар | л/мин | бар | л/мин | бар | л/мин | бар | л/мин | бар | л/мин | бар |
| 0.50 [М] | 3.8 | 0.07 | 4.8 | 0.06 | 9.5 | 0.07 | 15 | 0.08 | 21 | 0.06 | 30 | 0.06 | 42 | 0.06 | 59 | 0.06 |
| 0.75 [М] | 5.3 | 0.09 | 6.2 | 0.09 | 11.5 | 0.10 | 19 | 0.11 | 25 | 0.08 | 37 | 0.09 | 52 | 0.09 | 74 | 0.08 |
| 1.00 [М] | 6.3 | 0.13 | 7.2 | 0.12 | 12.6 | 0.13 | 21 | 0.14 | 31 | 0.11 | 44 | 0.12 | 62 | 0.11 | 88 | 0.13 |
| 1.25 [М] | 7.2 | 0.15 | 8.7 | 0.15 | 14.9 | 0.16 | 25 | 0.18 | 35 | 0.14 | 50 | 0.15 | 69 | 0.14 | 99 | 0.16 |
| 1.50 [М] | 8.0 | 0.18 | 10.0 | 0.18 | 17.0 | 0.18 | 28 | 0.20 | 39 | 0.17 | 55 | 0.18 | 76 | 0.17 | 110 | 0.17 |
| 1.75 [М] | 8.7 | 0.22 | 11.1 | 0.21 | 18.8 | 0.21 | 31 | 0.25 | 43 | 0.21 | 60 | 0.21 | 82 | 0.19 | 119 | 0.21 |
| 2.00 [М] | 9.3 | 0.25 | 12.1 | 0.25 | 20.5 | 0.24 | 33 | 0.28 | 46 | 0.23 | 65 | 0.24 | 89 | 0.22 | 128 | 0.22 |
| 2.50 [М] | | | 14.0 | 0.32 | 23.4 | 0.32 | 37 | 0.36 | 53 | 0.29 | 73 | 0.30 | 100 | 0.28 | 144 | 0.28 |
| 3.00 [М] | | | 15.6 | 0.40 | 26.1 | 0.39 | 41 | 0.44 | 58 | 0.35 | 81 | 0.37 | 110 | 0.34 | 158 | 0.34 |
| 3.50 [М] | | | | | 28.5 | 0.47 | 45 | 0.52 | 63 | 0.42 | 87 | 0.43 | 119 | 0.40 | 171 | 0.39 |
| 4.00 [М] | | | | | 30.7 | 0.54 | 49 | 0.60 | 68 | 0.48 | 94 | 0.50 | 127 | 0.46 | 184 | 0.45 |
| 5.00 [М] | | | | | | | 55 | 0.76 | 76 | 0.61 | 105 | 0.62 | 143 | 0.58 | 206 | 0.57 |
| 6.00 [М] | | | | | | | 60 | 0.92 | 84 | 0.74 | 116 | 0.75 | 157 | 0.70 | 227 | 0.69 |
| 7.00 [М] | | | | | | | | | 91 | 0.87 | 125 | 0.88 | 170 | 0.82 | 245 | 0.81 |
| 8.00 [М] | | | | | | | | | 98 | 1.00 | 134 | 1.01 | 182 | 0.94 | 263 | 0.92 |
| 9.00 [М] | | | | | | | | | | | 143 | 1.14 | 193 | 1.06 | 279 | 1.04 |
| 10.00 [М] | | | | | | | | | | | 151 | 1.28 | 204 | 1.18 | 294 | 1.16 |
| 11.00 [М] | | | | | | | | | | | | | 214 | 1.30 | 309 | 1.28 |
| 12.00 [М] | | | | | | | | | | | | | 222 | 1.40 | 323 | 1.40 |
| 13.00 [М] | | | | | | | | | | | | | | | 337 | 1.52 |
| 14.00 [М] | | | | | | | | | | | | | | | 350 | 1.64 |
| Материал | латунь | | | | | | | | томпак | | | | | | | |
| Вес [кг] | 0.06 | | 0.06 | | 0.13 | | 0.13 | | 0.45 | | 0.45 | | 0.86 | | 0.86 | |
| Артикул | 50959 | | 50960 | | 50964 | | 50965 | | 50968 | | 50969 | | 50970 | | 50971 | |